



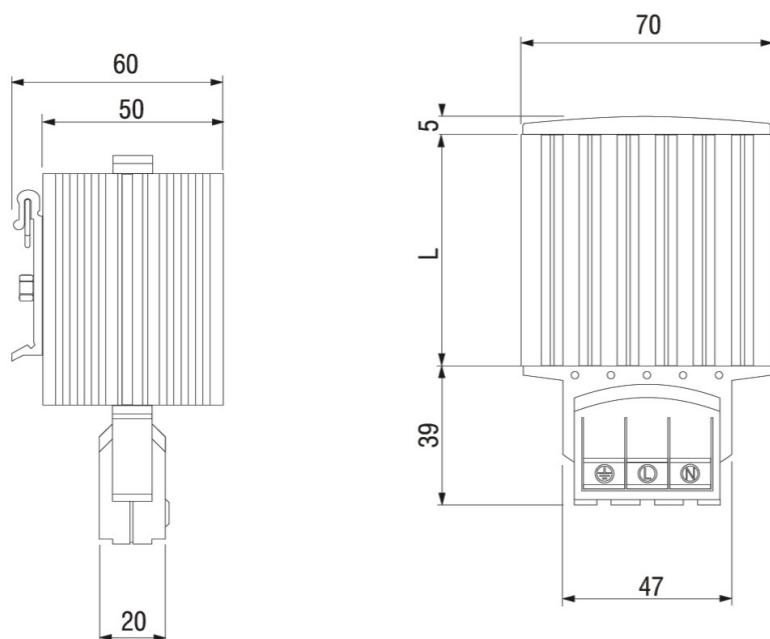

ВЕНТИЛАТОРИ

Спецификация	
Захранване	110-220V AC/DC* (Мин. 110V - Макс. 265)
Нагревателен елемент	PTC резистор, саморегулиращ се
Радиатор	Алуминий, екструдирен профил, анодиран
Конектори	3 входа тип бърза връзка със макс. сечение 0.5 - 1,5mm ²
Съединителен корпус	Пластмасов съгласно UL94 V-0, черен
Монтаж	Шина DIN 35mm, EN 50022, / във вертикална поз.
Работна температура	-40 to +70° C
Степен на защита	IP20

* Захранване с напрежения под 240 AC / DC намалява ефективността на отоплението с около 10%.

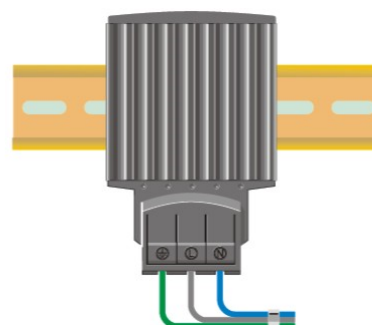

Тегло	Дължина (L)	Консумация на ток	Мощност*	Код
0.30 Кг.	65mm	1.5A	15W	810-15
0.30 Кг.	65mm	3.0A	30W	810-30
0.30 Кг.	65mm	3.5A	45W	810-45
0.40 Кг.	140mm	2.5A	60W	810-60
0.50 Кг.	140mm	4.0A	75W	810-75
0.50 Кг.	140mm	4.5A	100W	810-100
0.70 Кг.	220mm	9.0A	150W	810-150

* при околна температура 20° C